SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:http://www.navarry.es

PERFORADORA AUTOMÁTICA

NAV - PERF 600



Code	Pitch	Diame ter	Holes	Hole distance	Die Pattern Style
A	3:1	4×4mm (0.156×0.156)	72	8.47	
B	4:1	ϕ4.2mm (0.165)	96	6.35	
C	4:1	5.5×4.0mm (0.217×0.156)	96	6.35	
D	2:1	6.35×6.35mm (0.250×0.250)	48	12.7	
E	14.25mm	8×3mm (0.312×0.125)	43	14.25	
F	4:1	4.5×3.6mm (0.177×0.142)	96	6.35	
G	5:1	ϕ3.2mm (0.126)	119	5	
H	3:1	ϕ4mm (0.156)	72	8.47	
I	3:1	ϕ4.2mm (0.165)	70	8.47	
J	3:1	ϕ4.2mm (0.165)	72	8.47	
K	3:1	4×4mm (0.156×0.156)	70	8.47	
L	3:1	ϕ5mm (0.197×0.197)	72	8.47	
M	25mm		24	25	
N	45mm		14	45	
O	4:1	ϕ4×3mm (0.156×0.125)	96	6.35	
P	5:1	ϕ4×3mm (0.156×0.125)	119	5.08	
Q	2:1	5.5×5.5mm (0.217×0.217)	48	12.7	
R	2:1	ϕ5mm (0.197×0.197)	48	12.7	
S	6	ϕ4.2mm	102	6	
T	2:1	3.5×5.5mm	48	12.7	
U	2:1	ϕ6.4mm	48	12.7	
V	2:1	6×6mm	48	12.7	
W	3:1	ϕ4.5mm	72	8.47	
X	3:1	ϕ4.5mm	70	8.47	

Pintas de perforado intercambiables también pueden cerrar el doble wire cambiando las pintas de perforación en los troqueles de cierre.
El margen de perforado se puede ajustar de 2 mm hasta 6 mm.
Operación con pedal.
Máquina para trabajo intensivo (24H).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
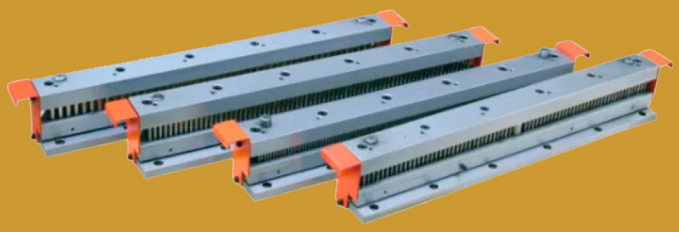
Gramaje máximo: 5 mm.
Ancho de perforado: 600 mm.
Velocidad: 60 perforados/min.
Alimentación: 220V / 50 Hz.
Potencia motor: 1.500 W.
Dimensiones: 1000 x 640 x 1100 mm.
Peso: 270 Kg.