



# SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA  
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741  
E-mail:[navarry@navarry.es](mailto:navarry@navarry.es) / Web:<http://www.navarry.es>

## NAV TROQ 1060-M

### Troqueladora automática

Formato: 1060 x 770 mm.

300 Toneladas de presión

Verificación automática

Visualización de fallas



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato máximo	1060 x 770 mm.
Formato mínimo	450 x 370 mm.
Medida máxima de troquelado	1050 x 750 mm.
Margen de pinza	8-17mm.
Gramaje	90-2000gr
	0.1-3mm (cartón) ≤4mm (coarrugado)
Presión máxima de troquelado	300 Ton.
Velocidad máxima	7500 hojas/h.
Altura máxima pila entrega	1200 mm.
Altura máxima pila alimentador	1350 mm.
Potencia motor	11 kw.
Potencia total	17.6 kw.
Peso	16000 kg.
Presión neumática	0.6Mpa, >0.37m³/min.
Dimensiones	5050 x 4200 x 2260 mm.



**SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.**

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA  
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741  
E-mail: [navarry@navarry.es](mailto:navarry@navarry.es) / Web: <http://www.navarry.es>


## **NAV TROQ 1060-M**

### **Troqueladora automática**



#### **PILA DE ENTREGA**

Control pivotante neumático de los joggers centrales, Ajuste de joggers traseros y laterales con marcas de centraje .

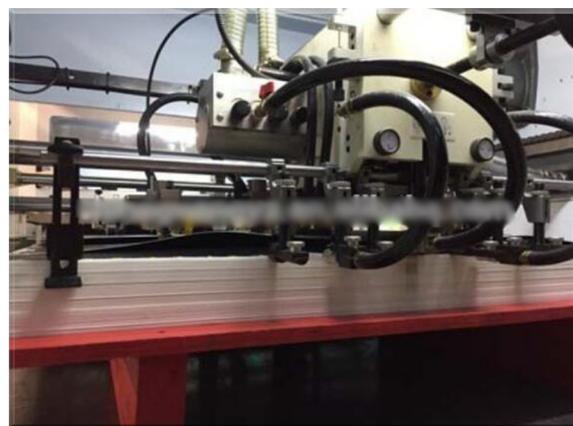


#### **ALIMENTADOR**

Bandeja de pila con corrección lateral.  
Dispositivo de protección.  
Cuatro succionadores para alzado y cuatro para transporte



#### **TRANSPORTE**

Equipado con cubierta anti- estática.  
Detector de doble hoja.  
Dispositivo de sujeción de hoja.  
Bastidor con dispositivo de elevación manual.  
Amplias correas de transporte.

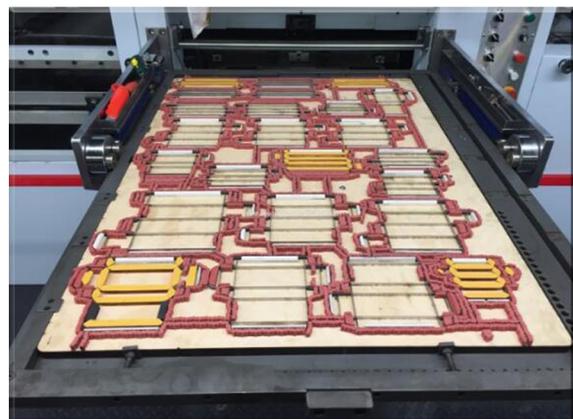

#### **ÁREA DE TROQUELADO**

Cabezal superior calefactado con 12 zonas independientes de calor por control PID.  
Medición de fuerza de troquelado automática.  
Dispositivo de reapertura de pinzas y ajuste fino.  
Equipamiento de centrado y bloqueo.