



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV TROQ 1060-MST

Troqueladora automática con Stripping

Formato: 1060 x 770 mm.

300 Toneladas de presión

Verificación automática

Visualización de fallas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Margen de pinza	8-17mm.
Gramaje	90-2000gr
	0.1-3 mm(cartón)≤4mm(coarrugado)
Presión máxima de troquelado	300 Ton.
Velocidad máxima con stripping	6000 hojas/h.
Altura máxima pila entrega	1200 mm.
Altura máxima pila alimentador	1350 mm.
Potencia motor	15 kw.
Potencia total	17.6 kw.
Peso	16000 kg.
Presión neumática	0.6Mpa,>0.37m ³ /min.
Dimensiones	6050 x 4200 x 2260 mm.



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>


NAV TROQ 1060-MST

Troqueladora automática con Stripping




PILA DE ENTREGA

Control pivotante neumático de los joggers centrales, Ajuste de joggers traseros y laterales con marcas de centraje .

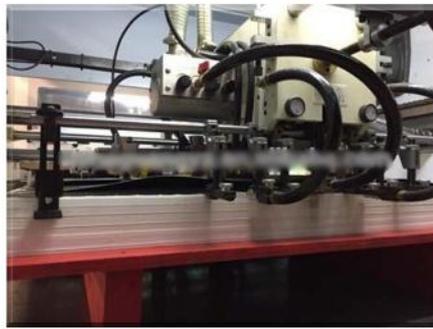

ALIMENTADOR

Bandeja de pila con corrección lateral.
Dispositivo de protección.
Cuatro succionadores para alzado y cuatro para transporte

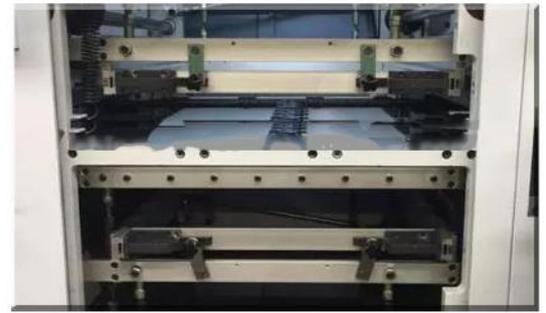


EQUIPO DE STRIPPING

Equipado con centrador de posición de fácil ajuste.
Equipo de stripping motorizado.



TRANSPORTE

Equipado con cubierta anti- estática.
Detector de doble hoja.
Dispositivo de sujeción de hoja.
Bastidor con dispositivo de elevación manual.
Amplias correas de transporte.

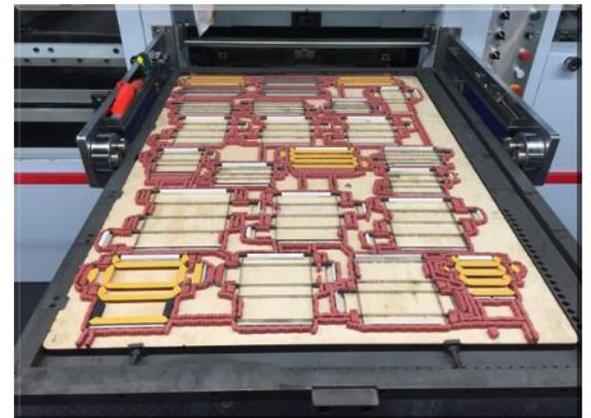

ÁREA DE TROQUELADO

Medición de fuerza de troquelado automática.
Dispositivo de reapertura de pinzas y ajuste fino.
Equipamiento de centrado y bloqueo.