



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV WIN 76S

Máquina de colocar ventanas automática



Máquina para añadir ventanas transparentes a varios materiales de embalaje.mejora la visibilidad del producto manteniendo la integridad del embalaje.

**Funcionamiento a alta velocidad ,hasta 30.000 hojas/hora.
Compatibilidad con materiales diversos (120-1500 gramos de cartón).
Control servo de precisión para la colocación precisa de ventanas.
Funciones integradas de corte y pliegue de esquinas.
Banda de succión de material.
Cintas de transporte resistentes al desgaste.
Construcción robusta y duradera.
Interfaz de pantalla táctil fácil de usar**



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:http://www.navarry.es

NAV WIN 76S

Máquina de colocar ventanas automática




HMI

Servocontrol de alto rendimiento.
Cada componente se controla a través de la pantalla táctil. Cada componente del equipo cuenta con un servocontrol independiente.



ALIMENTADOR DE PAPEL

Equipado con correas de especial dureza y agarre para garantizar la alimentación correcta del papel cuando trabaja a alta velocidad

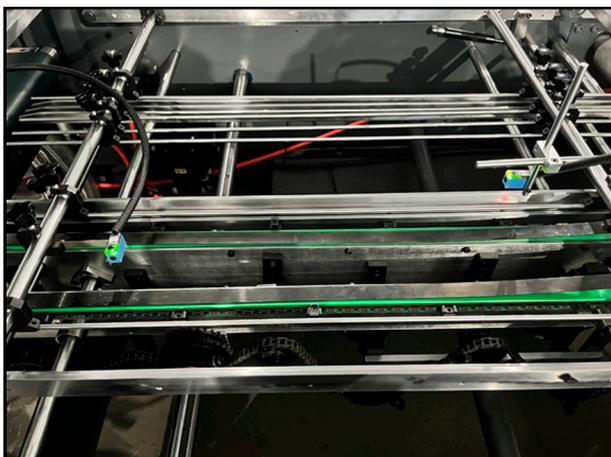

TRANSPORTE

Servocontrol de alto rendimiento para optimizar la posición de empuje y retención del material durante el funcionamiento.



GRUPO DE ENCOLADO

Rodillo de goma servocontrolado. El rodillo detecta el paso de papel, subiendo y bajando automáticamente. El rodillo de goma se puede extraer para facilitar la limpieza.





SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV WIN 76S

Máquina de colocar ventanas automática




CORTE DOBLE DE PELÍCULA

Posicionamiento de película ajustable en marcha. Sincronización de corte tipo tijera para proporcionar una adherencia precisa.



CINTA CON SUCCIÓN DE AIRE

Asegura un buen transporte a la zona de laminado.

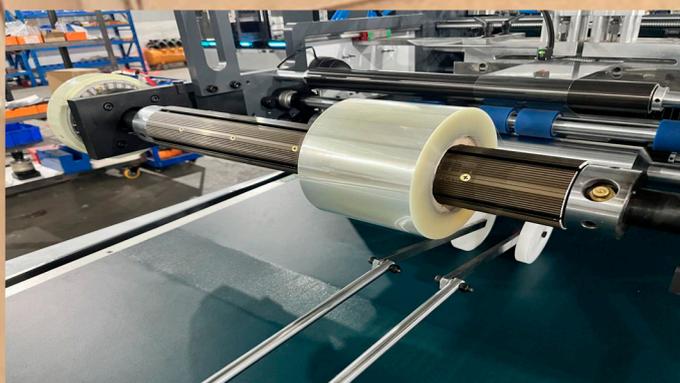

SOPORTE DE BOBINA

Con control magnético para enviar la película a la posición correcta de corte.



PLATAFORMA DE RECEPCIÓN DE PAPEL

Controlada por un micromotor. Su ángulo se puede ajustar según el tamaño del producto (arriba, abajo, regulación de velocidad, lanzamiento de hojas, conteo).



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV WIN 76S

Máquina de colocar ventanas automática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Medida máxima de hoja	760 x 850 mm
Medida mínima de hoja	100 x 150 mm
Medida máxima de film	470 x 420 mm
Medida mínima de film	80 x 30 mm
Gramaje de film	0,03 - 0,3 mm
Velocidad máxima de trabajo	3000 hojas/hora (según formato)
Gramaje de cartulina	120-1500 gr.
Gramaje de carton ondulado	5 mm (máximo)
Potencia eléctrica total	15 Kw
Peso	2800 Kg
Dimensiones	6200 x 1800 x 1600 mm