



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV TROQ G- 8000

Troqueladora automática 62 X 82 cm.



Estable, segura y con bajo nivel de ruido.

Mecanismo de stripping y de troquelado de precisión

Cabezal de alimentación de tecnología europea.

Succión de papel ajustable

Alimentación continua de papel

Fácil colocación instalación y ajuste rápido de rama y mecanismo inferior.

Dispositivo neumático de bloqueo de la rama

La guía frontal, la guía lateral y el dispositivo de ajuste fino del alimentador de papel optimizan la colocación del papel.

Control fotoeléctrico de doble hoja, desviación y ausencia de hoja.

Pantalla táctil para monitorización en tiempo real, ajustes y resolución de problemas.

Engrase automático centralizado.




SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV TROQ G- 8000

Troqueladora automática 62 X 82 cm.

ALIMENTADOR

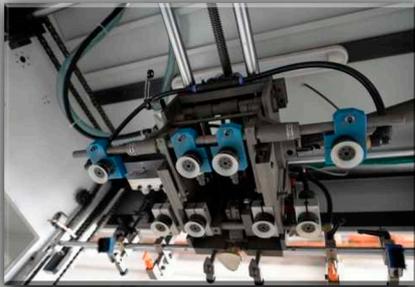

Cabezal de alimentación para cartulina, cartón y cartón ondulado. Cuenta con cuatro puntos de succión y cuatro puntos de alimentación. El ángulo de succión se puede ajustar según la deformación del papel.

Medidor lateral de doble función con sistema de empuje y tracción.

El mecanismo de ajuste fino de la mesa de alimentación de papel permite realizar ajustes sin detener la máquina.

Detector electromecánico de doble hoja.

Rueda de presión de alimentación de papel de poliuretano, superresistente al desgaste.

Dispositivo de ajuste fino del tiempo de alimentación de papel.

Equipado con un juego de varillas de soporte para el papel y dos juegos de tablas de soporte.



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV TROQ G- 8000

Troqueladora automática 62 X 82 cm.

SALIDA



El dispositivo automático de nivelación de papel y el soplador de aire bidireccional para la salida del papel aseguran una entrega uniforme de papel.

Sección de salida equipada con un panel de control

Sistema automático de control de elevación de la mesa de salida.

Recogida auxiliar manual.

Protector de la cadena principal.

Dispositivo antirretorno.

Equipado con dispositivo de salida Non-Stop.






SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV TROQ G- 8000

Troqueladora automática 62 X 82 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

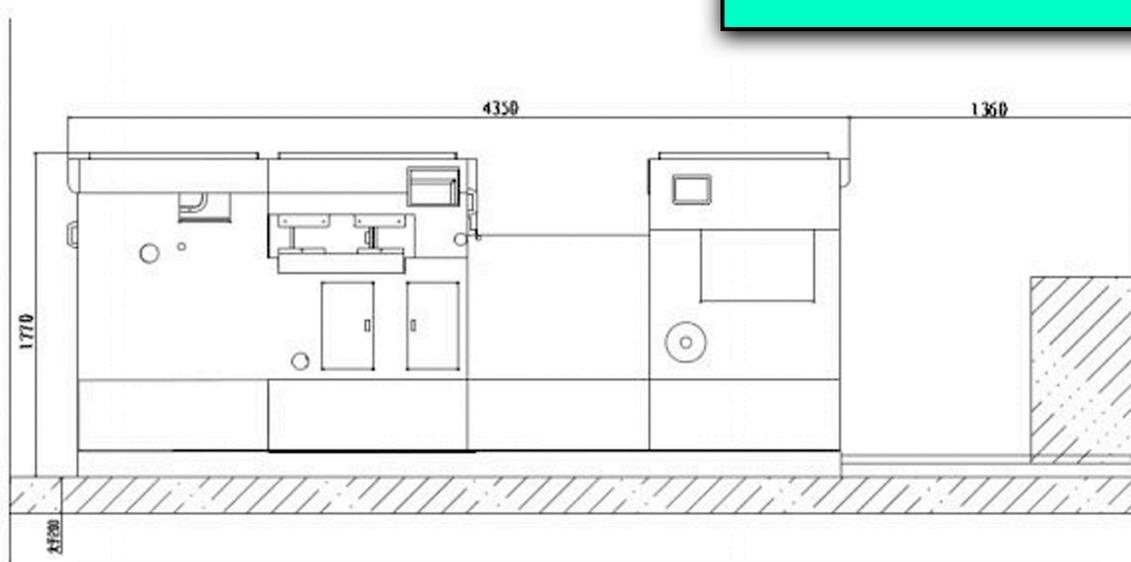

Formato máximo de hoja	820 x 620 mm
Formato mínimo de hoja	340 x 260 mm
Medida máxima de troquelado	770 x 600 mm
Medida interna de rama	820 x 628 mm
Precisión de troquelado	≤±0.1 mm
Presión máxima de troquelado	220 Ton.
Velocidad máxima de troquelado	7200 hojas/ hora.
Altura de pila de alimentación	1150 mm
Altura de pila de salida	1000 mm
Potencia eléctrica de motor	11,5 Kw
Potencia eléctrica total	16 Kw
Tipos de material	Papel/cartoncillo: 0,1-2 mm
	Cartón ondulado: <4 mm
Precisión de troquelado	≤±0.1 mm
Peso	9 Ton.
Dimensiones	
Largo(+pre-stacked)	4350 (+ 1360) mm
Áncho (+plataforma pedal)	1900 (+ 1680) mm
Altura	1880 mm