



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV TRO 106 AH

Troqueladora automática con Stripping



Troqueladora automática con extracción automática de restos (Stripping)

Dispositivos de pre-apilado y de entrega

Cierre neumático

Mecanismo de embrague neumático

Protección contra sobrecargas

350 Toneladas de presión de troquelado

PLC /HMI/CAM control



**350 Ton. de presión
7500 hojas /hora**



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV TRO 106 AH

Troqueladora automática con Stripping

ALIMENTADOR



Cabezal de alimentación con 9 boquillas de succión, 5 de alimentación y 4 de elevación de papel

TRANSPORTE



Fabricado en acero inoxidable para evitar la oxidación y asegurar un transporte estable

RECEPCIÓN



Recogida continua de material. Cuando el material se apila a una altura específica , se reemplaza la rejilla para una recolección continuada.

SISTEMA STRIPPING



Durante el troquelado se expulsan automáticamente los residuos y sobrantes.

El marco de stripping se eleva neumáticamente y va equipado con una unidad de centrado



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA




Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV TRO 106 AH

Troqueladora automática con Stripping

VISTAS GENERALES DE LA MÁQUINA

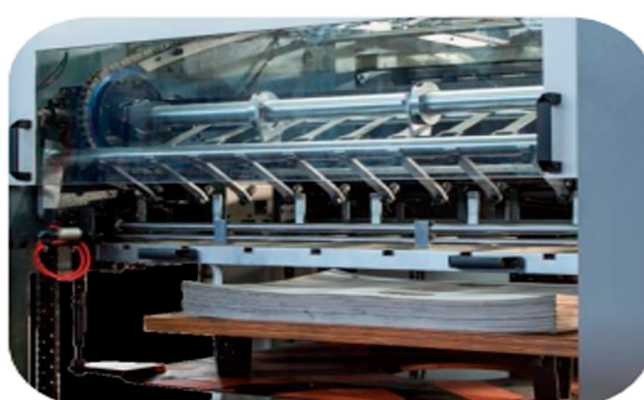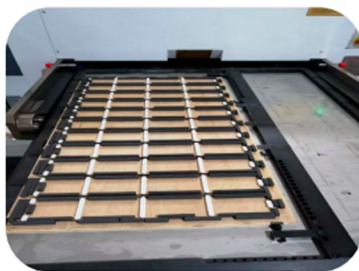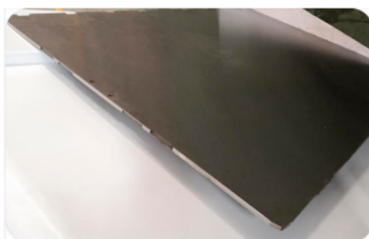




SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV TRO 106 AH

Troqueladora automática con Stripping

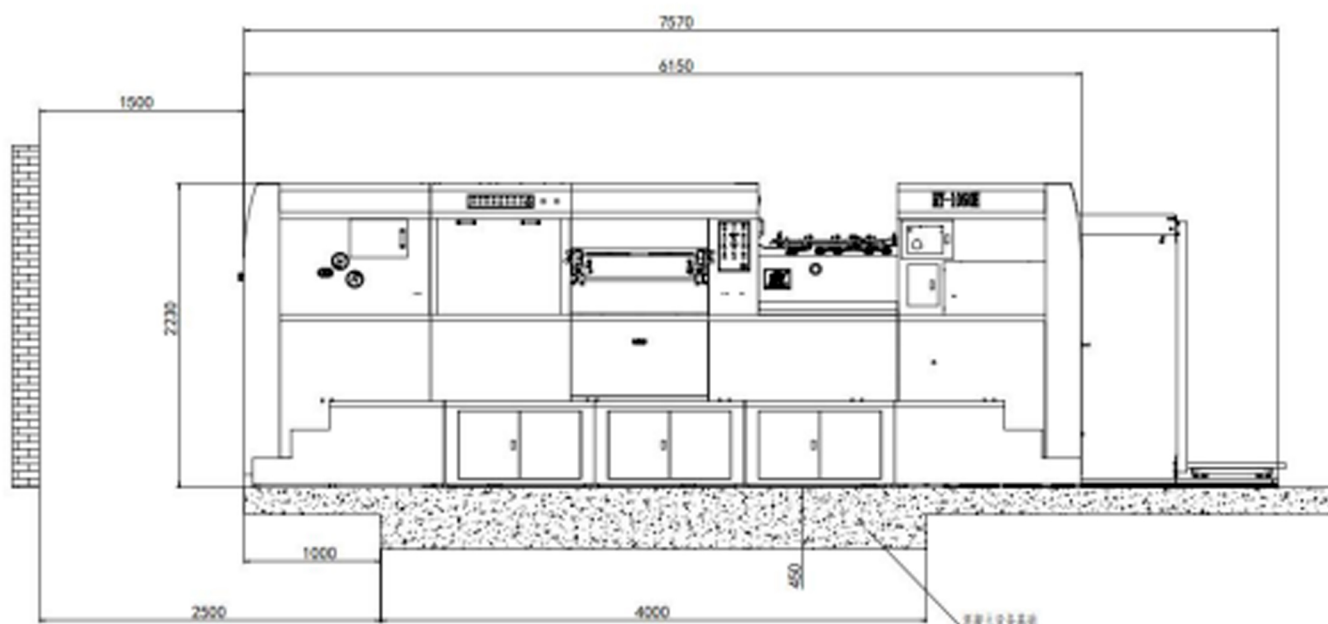

Especificaciones técnicas

Precisión	±0.1mm
Medida máxima de papel	1060 x 760mm
Medida mínima de papel	400 x 360mm
Medida máxima de corte	1040 x 740 mm
Presión máxima	350 Ton
Borde de agarre mínimo	7 mm
Gramaje	Cartón corrugado: ≤4mm Cartulina: 80-2000 g/m ²
Altura máxima de pila de alimentación	1600 mm
Altura máxima de pila de entrega	1400 mm
Potencia eléctrica	24 Kw
Peso	19 Ton.
Presión de aire requerida	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min
Dimensiones	6200+1450) x (2280+1850) x (2230) mm