



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV STAMPING 9000 CS

Prensa de stamping hidráulica automática



**Servocontrol automático
Sistema de presión hidráulico
Motor paso a paso
Fotocélulas de seguridad
Control por PLC /display color TFT
10 toneladas de presión.**

**Se puede estampar en papel, cartón,
plástico, cartón corrugado, cartón compacto, cuero,
, etc.**

- Platos superior e inferior extraíbles para facilitar el registro.**
- Plato principal con succión por aire para evitar desplazamientos del material**



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.


C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV STAMPING 9000 CS

Prensa de stamping hidráulica automática

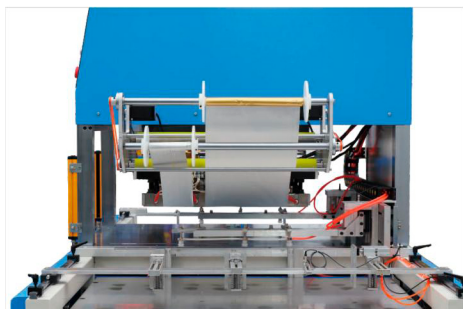

Tres métodos de trabajo
según necesidades del producto



Sistema servomotor con precisión
de 0,10 mm.



Control de movimiento
centralizado



Placa calefactora de aluminio
Calentamiento rápido, uniforme y
sin deformaciones



Pantalla táctil de
control de procesos



Cuadro eléctrico



Control de alimentación depapel con servomotor.
Dos rollos de película. Dos posiciones de
película o dos colores al mismo tiempo.



Grupo hidráulico



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV STAMPING 9000 CS

Prensa de stamping hidráulica automática



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato máx. de hoja	900 x 670 mm
Formato mín. de hoja	100 x 100 mm
Formato max. de stamping	700 x 520 mm
Formato min.de stamping	15 x 15 mm
Gramaje	120-2000 gr
Velocidad de stamping	1150-1500 hojas/min.
Rodillos de stamping	Dos rodillos
Potencia eléctrica	9,5 Kw
Presión de aire requerida	0,6-0,8 Mpa
Tensión eléctrica	380V /trifásica
Altura de entrega	510 mm.
Presión de stamping	10 Toneladas
Precisión de stamping	0,10 mm
Peso	2200 Kg
Dimensiones	2400 x 1480 x 1900 mm.