



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV CONTRACOL 160A

Contraencoladora automática



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * El sistema de alimentación de tipo succión al vacío envía el material con precisión a la máquina,
- * Diseño de rodillo que evita que la cola salga despedida cuando la velocidad es alta.
- * Los rodillos de presión adoptan un ajuste lateral, preciso y rápido.
- * El balancín controla la fluctuación del rodillo de lavado de fácil limpieza.
- * La hoja inferior utiliza alimentación automática por succión y seguimiento automático de acuerdo con la velocidad del papel frontal.
- * Nuevo concepto de ubicación del calibre frontal, posición de alta precisión, la hoja inferior nunca se adelanta.
- * La máquina utiliza un sistema de control de pantalla táctil / PLC / servomotor,
- * Puede mostrar la alarma de falla automáticamente.





SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV CONTRACOL 160A

Contracoladora automática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

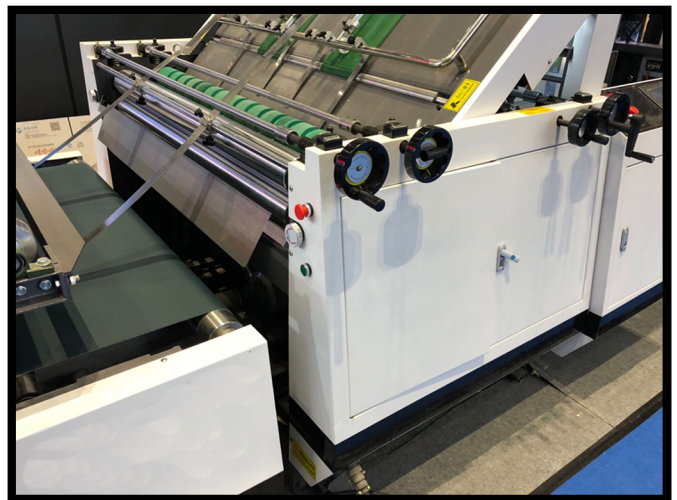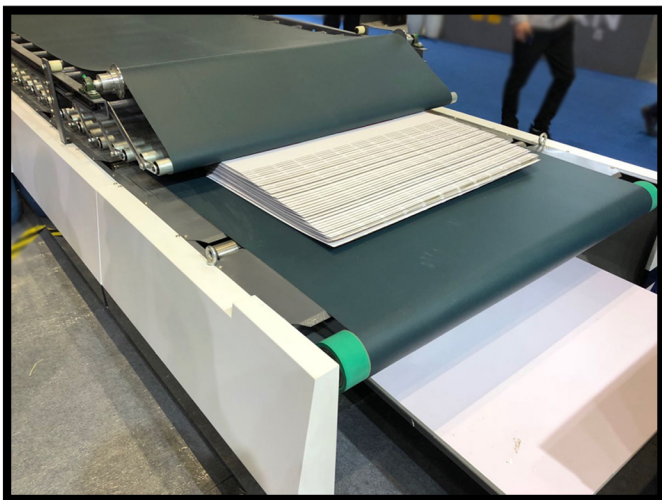

Modelo	NAV CONTRACOL 160A
Formato máx.	1600mm x 1200mm
Formato mín.	400mm x 400mm
Velocidad máx.	8000 (Pcs/h)
Precisión	±1mm
Potencia	14kw
Dimensiones	1350 x 2250 x 2900 mm.
Peso	6 Ton.

