




SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV FRESCUT 60

Fresadora bidireccional en "V" y "U" + Cortadora de Cantos

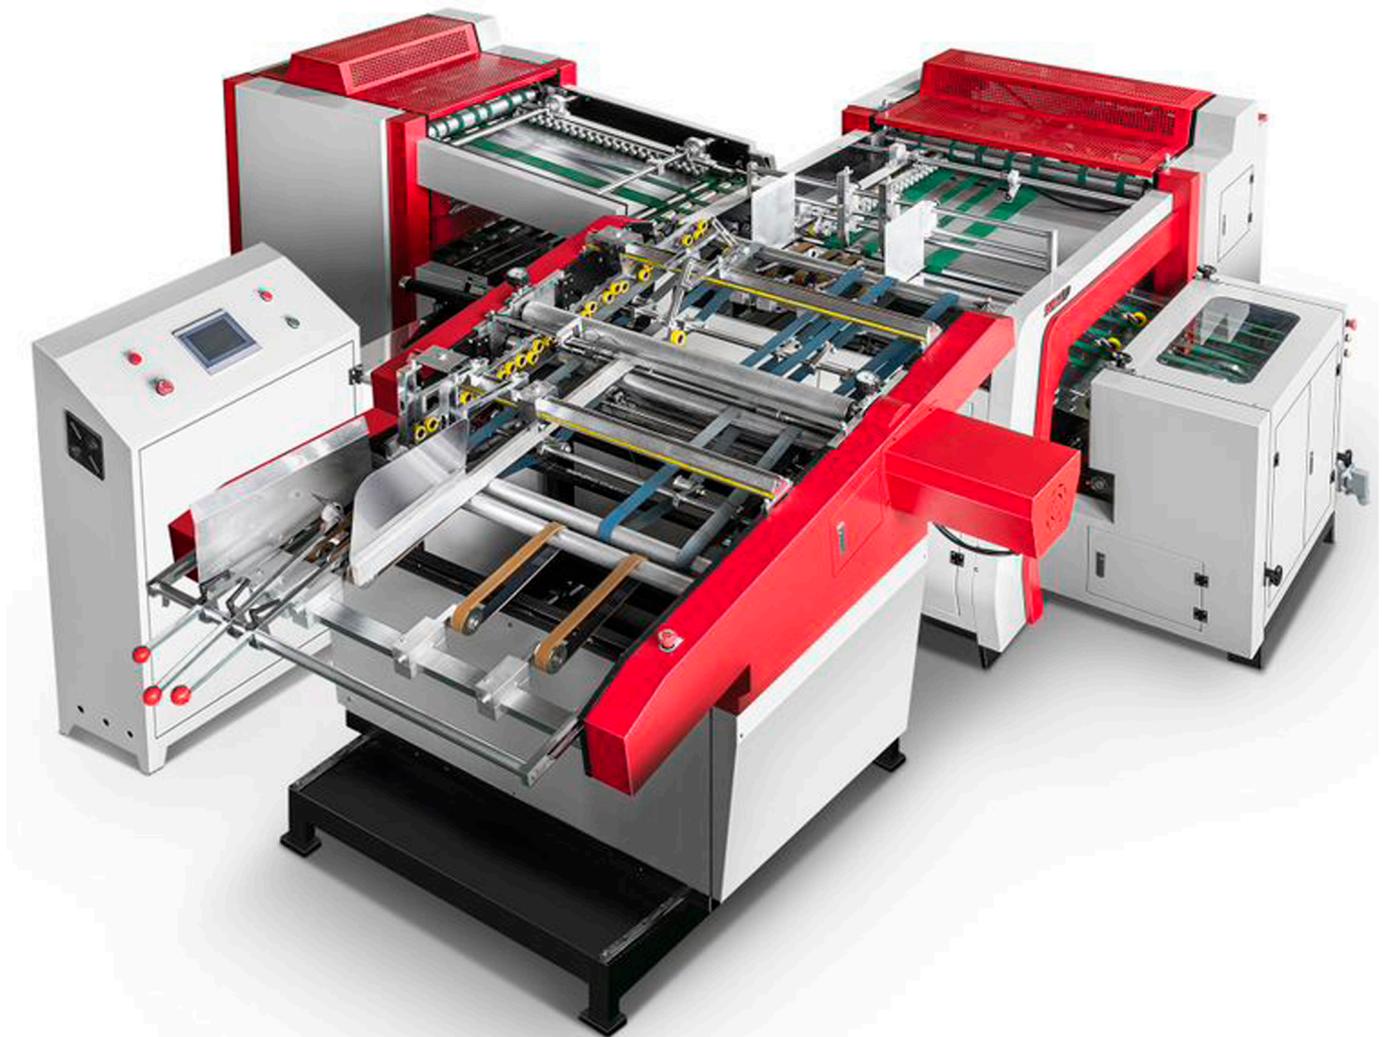

FRESADO BIDIRECCIONAL Y CORTE DE CUATRO LADOS

SISTEMA PRECISO DE GUIADO DE CARTÓN

**Puede troquelar las cuatro esquinas de cartón
y fresar vertical y horizontalmente**

**Se compone de troqueladora de cuatro esquinas, fresado bidireccional y
cinta transportadora de salida.**



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV FRESCUT 60

Fresadora bidireccional en "V" y "U" + Cortadora de Cantos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida de material en el primer paso	Long: 120-600 mm, Áncho: 120 - 550 mm.
Medida de material en el segundo paso	Long: 120-550 mm, Áncho: 120 - 600 mm.
Gramaje de material	1,0 - 3,5 mm.
Precisión de fresado	0,15 mm.
Ángulos de fresado	90 - 130 ° ajustable
Fresas en primer soporte	8 unidades
Fresas en segundo soporte	4 unidades
Número de bombos	Tres bombos
Potencia eléctrica	8 Kw
Cortador de esquinas	Servo controlado por PLC
Longitud de corte de esquina	15 - 120 mm.
Precisión de corte de esquina	0,2 mm.
Cuchillas de corte de esquina	2 + 2
Velocidad	100 piezas/min. (300 x 300 mm)
Dimensiones	4500 x 3900 x 1450 mm.
Peso	4300 Kg
Funciones	Alimentador automático / 4 cortes de esquinas
	Primer fresado / transporte / segundo fresado /
	Colector automático / Fresado en U o V