SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:http://www.navarry.es

NAV ENVOLV 1500

Envolvedora giratoria de palets

Control por PLCy teclado
Control de velocidad por convertidor
Arranque y parada suavizados
Parada en posición inicial
Detección automática de altura de palet
Diseño de torre plegable
Acceso trasero y delantero a montacargas
Opción de empaquetado superior
Velocidad variable de base giratoria y de film
RT
Refuerzo medio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	220V 50HZ monofásica
Sistema de control	PLC y pantalla tactil
Transporte de film	Pre- estirado al 250 %
Velocidad de rotación	1-10 ciclos /min.
Altura máxima de palet	2100mm (. Opcional: 2600/3000mm)
Diámetro base giratoria	1500mm (Opcional: 1650/1800/2000mm)
Altura base giratoria	80mm
Motor base giratoria	0.75kw
Motor de film	0.18kw
Motor de elevación de film	0.18kw
Peso máximo de palet	1500kg
Potencia eléctrica	1200W
Peso	435kg
Dimensiones	2455 x 730 x 2200mm

Ciclo de envoltura inferior	1-9 ciclos
Ciclo de envoltura superior	1-9 ciclos
Ciclos de subida y bajada	1-9 ciclos
Ciclos de refuerzo	1-9 ciclos
Temporizador de fotocélula	1-99 segundos
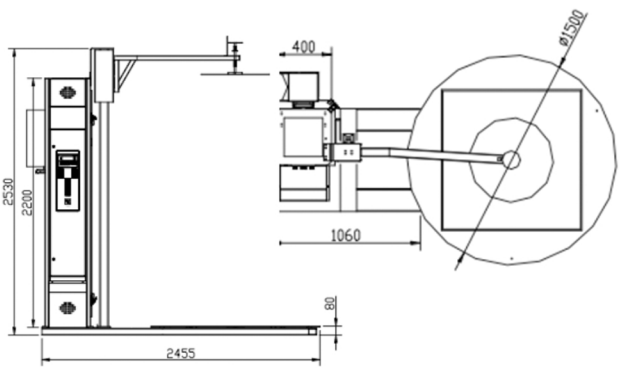
Tipo de film	Film envolvente estirable
Gramaje de film	17-23 micras
Diámetro cono de film	76 mm.
Diámetro exterior de film	250 mm.
Ancho de film	500 mm.
Peso de rollo de film	13.8 kg